



# CALEFACCIÓN

Novedades calefacción industrial 2026-2027


**Distribuido por Tool Market**

**toolmarket.es**

**WhatsApp 615 916 640**

Pincha en las referencias del catálogo para comprarlas en nuestra web.  
Precios del fabricante orientativos: consulta el precio actual en toolmarket.es

# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL



**2026/27**  
NOVEDADES



**unicraft**  
Werkstatttechnik

**STANLEY**


**METALWORKS**



**EFICIENCIA,  
SOSTENIBILIDAD  
Y AHORRO**



**CALOR  
FOCALIZADO  
AL INSTANTE**

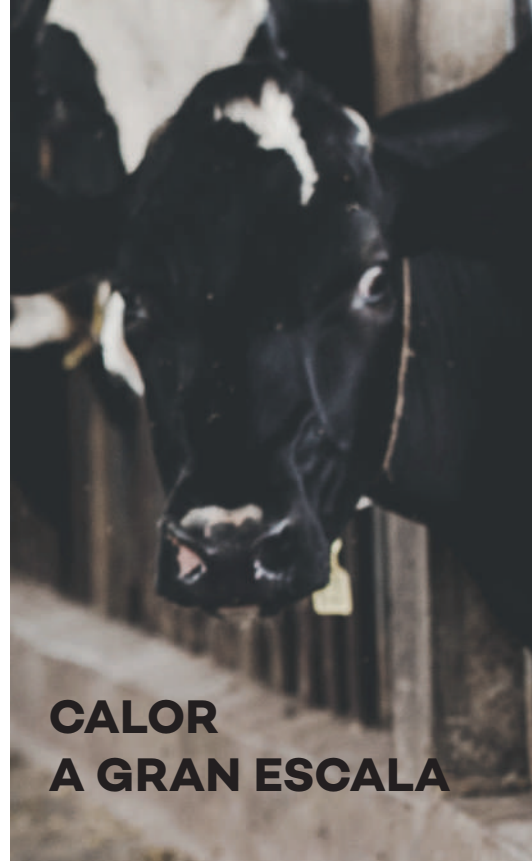


**CALOR  
A GRAN ESCALA**



Calefacción

**ELÉCTRICA**



Calefacción

**INFRARROJOS**



Calefacción

**COMBUSTIÓN**



**TOOL MARKET**

Distribuidor oficial · Envío 24/48 h

[toolmarket.es](https://toolmarket.es) · [WhatsApp 615 916 640](https://wa.me/34615916640)

[COMPRAR ONLINE](#)



Calefacción

# ELÉCTRICA

## EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y AHORRO

La calefacción eléctrica en la industria combina eficiencia, seguridad, calidad de producto y sostenibilidad, además de ser una apuesta de futuro en el marco de la electrificación y la descarbonización.

## CÁLIDO, ESTABLE Y CONFORTABLE

- Para espacios que deben **calentarse durante un largo periodo de tiempo.**
- Diseño compacto.
- Calor uniforme y estable.
- Precisión y control térmico en **espacios reducidos.**
- Funcionamiento silencioso.
- Uso sencillo y portátil.
- Ahorro a largo plazo.

## ESPACIOS CERRADOS

PEQUEÑOS < 20 m<sup>2</sup>

MEDIANOS 20-80 m<sup>2</sup>

- Talleres
- Oficinas
- Pequeños negocios
- Tiendas



SERIE SXJH


Diseñados para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento.



SXJH102000E



SXJH103000E



SXJH119000E



Eléctrico



Estanqueidad



Gran potencia calorífica



Carcasa robusta



Protección sobre calentamiento

SXJH102000E

Voltaje  
230 V

Caudal de aire  
293 m³/h

2 kW

79€

SXJH102000E  
722316102

SXJH103000E

Voltaje  
230 V

Caudal de aire  
312 m³/h

3 kW

106€

SXJH103000E  
722316103

SXJH119000E

Voltaje  
400 V

Caudal de aire  
1.198 m³/h

9 kW

189€

SXJH119000E  
722316119

SXJH203000E

Voltaje  
230 V

Caudal de aire  
514 m³/h

3 kW

95€

SXJH203000E  
722316203



Eléctrico



Termostato integrado



Gran potencia calorífica



Carcasa robusta



Protección sobre calentamiento

| Modelo             | SXJH102000E          | SXJH103000E          | SXJH119000E          | SXJH203000E          |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código             | 722316102            | 722316103            | 722316119            | 722316203            |
| Potencia           | 2 kW / 6.820 BTU     | 3 kW / 10.230 BTU    | 9 kW / 30.690 BTU    | 3 kW / 10.230 BTU    |
| Caudal de aire     | 293 m³/h             | 312 m³/h             | 1.198 m³/h           | 514 m³/h             |
| Voltaje            | 230 V                | 230 V                | 400 V                | 230 V                |
| Área calentamiento | 20 m² / 2,6 m altura | 30 m² / 2,6 m altura | 90 m² / 2,6 m altura | 30 m² / 2,6 m altura |
| Dimensiones (mm)   | 275 x 275 x 310 mm   | 275 x 275 x 310 mm   | 335 x 400 x 395 mm   | 310 x 330 x 410 mm   |
| Peso neto          | 4,6 kg               | 5,8 kg               | 9,3 kg               | 5,7 kg               |

SERIE EHG P

El calefactor cerámico ofrece varias ventajas sobre los calefactores convencionales: menor consumo de energía, antialérgico, ya que el pelo y el polvo no se queman en la superficie, mayor vida útil.



Eléctrico



Menor consumo energía



Antialérgico



Carcasa robusta



Protección sobre calentamiento

EHG 2 P

Voltaje  
230 V

Caudal de aire  
158 m³/h

2 kW

28€

EHG 2 P  
6510002

EHG 3 P

Voltaje  
230 V

Caudal de aire  
280 m³/h

3 kW

45€

EHG 3 P  
6510003

EHG 5 P

Voltaje  
400 V

Caudal de aire  
588 m³/h

5 kW

96€

EHG 5 P  
6510006

SERIE EHG

Calefactor eléctrico. Ideal para calefacción continua. Bajo consumo, funcionamiento limpio y silencioso, con protección contra sobrecalentamiento y robusta carcasa metálica.



Eléctrico



Gran potencia calorífica



Carcasa robusta



Protección sobre calentamiento

EHG 5

Voltaje  
400 V

Caudal de aire  
774 m³/h

5 kW

98€

EHG 5  
6510005

EHG 9

Voltaje  
400 V

Caudal de aire  
1.198 m³/h

9 kW

135€

EHG 9  
6510009

EHG 15

Voltaje  
400 V

Caudal de aire  
2.246 m³/h

15 kW

227€

EHG 15  
6510015

| Modelo              | EHG 2 P            | EHG 3 P            | EHG 5 P            | EHG 5              | EHG 9              | EHG 15             |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Código              | 6510002            | 6510003            | 6510006            | 6510005            | 6510009            | 6510015            |
| Potencia            | 2 kW / 6.820 BTU   | 3 kW / 10.230 BTU  | 5 kW / 17.050 BTU  | 5 kW / 17.050 BTU  | 9 kW / 30.690 BTU  | 15 kW / 51.150 BTU |
| Caudal de aire      | 158 m³/h           | 280 m³/h           | 588 m³/h           | 774 m³/h           | 1.198 m³/h         | 2.246 m³/h         |
| Voltaje             | 230 V              | 230 V              | 400 V              | 400 V / 16 A       | 400 V / 16 A       | 400 V / 32 A       |
| Ajustes calefacción | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| Dimensiones         | 210 x 160 x 217 mm | 265 x 210 x 290 mm | 300 x 235 x 345 mm | 270 x 255 x 400 mm | 355 x 300 x 490 mm | 410 x 360 x 550 mm |
| Peso neto           | 1,7 kg             | 3 kg               | 4,3 kg             | 5,6 kg             | 9,6 kg             | 14,5 kg            |

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027



Calefacción

# INFRARROJOS

**Calor en segundos donde se necesita, cuando se necesita y solo durante el tiempo necesario.**

La calefacción por infrarrojos funciona emitiendo ondas electromagnéticas invisibles (similares a los rayos del sol) que calientan directamente los objetos, las paredes y los cuerpos, en lugar de calentar el aire. A diferencia de los sistemas convencionales, es un sistema que dirige el calor a una zona específica, normalmente a los puestos de trabajo. Podemos concentrar el calor sólo en las zonas que lo necesitan y únicamente durante el tiempo necesario, lo que permite crear microzonas de confort dentro de grandes espacios a bajo coste y de forma ecológicamente más sostenible.

## CALOR EN SEGUNDOS DONDE Y CUANDO LO NECESITAS

- Calor instantáneo zonificado **sin necesidad de precalentamiento.**
- **Ahorro de hasta un 70 %** gracias a la calefacción selectiva.
- Calefacción focalizada únicamente en la zona de trabajo y durante el tiempo necesario.
- Aire limpio para la salud de las personas.
- **CERO EMISIONES:** no genera CO<sup>2</sup>

## TODO TIPO DE ESPACIOS

A PARTIR DE **15 m<sup>2</sup>**

- Líneas de producción
- Hangares
- Gimnasios
- Talleres
- Iglesias
- Terrazas
- Museos
- Restauración

SERIE MWHP / MWHPV2-30

Calentamiento por zonas. Sistema que dirige el calor en la zona indicada y calienta al instante. Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. Para interiores. IP20.



MWHP1-20

Altura máx.  
**2,5 / 3 m**

Área Calentamiento  
**12 m²**

**2 kW**

**340€**

**MWHP1-20**  
722318010

MWHPV2-30

Altura máx.  
**3,2 / 4 m**

Área Calentamiento  
**18-20 m²**

**3 kW**

**500€**

**MWHPV2-30**  
722318025

MWHP2-30

Altura máx.  
**3,5 / 4,5 m**

Área Calentamiento  
**30 m²**

**3 kW**

**570€**

**MWHP2-30**  
722318015

MWHP2-40

Altura máx.  
**3,2 / 4 m**

Área Calentamiento  
**30 m²**

**4 kW**

**570€**

**MWHP2-40**  
722318020

- Infrarrojos
- Soporte Orientable
- Interiores
- IP20
- Sin vidrio

SERIE MWEHT

Calentamiento por zonas. Sistema que dirige el calor en la zona indicada y calienta al instante. Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. Sin vidrio.



MWEHT1-15

Altura máx.  
**3,5 / 4,5 m**

Área Calentamiento  
**15-20 m²**

**1.5 kW**

**380€**

**MWEHT1-15**  
722318035

MWEHT1-15

Altura máx.  
**4 / 5,5 m**

Área Calentamiento  
**25-30 m²**

**3 kW**

**735€**

**MWEHT2-30**  
722318045

MWEHT1-15

Altura máx.  
**4 / 5,5 m**

Área Calentamiento  
**25-30 m²**

**4 kW**

**735€**

**MWEHT2-40**  
722318050

- Infrarrojos
- Soporte Orientable
- Interiores/ exterior
- IP25
- Sin vidrio

| Modelo                  | MWHP1-20    | MWHP2-30    | MWHP2-40    | MWHPV2-30   | MWEHT1-15   | MWEHT2-30     | MWEHT2-40     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Código                  | 722318010   | 722318015   | 722318020   | 722318025   | 722318035   | 722318045     | 722318050     |
| Potencia                | 2.000 W     | 3.000 W     | 4.000 W     | 3.000 W     | 1.500 W     | 3.000 W       | 4.000 W       |
| Área calentamiento      | 12 m²       | 30 m²       | 30 m²       | 18-20 m²    | 15-20 m²    | 25-30 m²      | 25-30 m²      |
| Altura instalación máx. | 2,5 / 3 m   | 3,2 / 4 m   | 3,2 / 4 m   | 3,5 / 4,5 m | 3,5 / 4,5 m | 4 / 5,5 m     | 4 / 5,5 m     |
| Dimensiones (mm)        | 420x255x130 | 855x255x130 | 855x255x130 | 420x390x130 | 470x230x130 | 1.040x230x130 | 1.040x230x130 |
| Peso neto               | 4 kg        | 7 kg        | 7 kg        | 5 kg        | 3,8 kg      | 6,9 kg        | 6,9 kg        |

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027

HIGH  
QUALITY

PREMIUM  
100% GUARANTEE



SERIE EHSAFEVR

Estructura de aluminio fundido. Calefacción para personas en zonas con peligro de explosión según directiva ATEX 2014/34/UE.

NEW  
VERSION



Para zonas con atmósferas potencialmente explosivas  
Grupo II, Categoría 3G (GAS) / 3D (POLVO).  
y Zona 2 (GAS) / zona 22 (POLVO).



Hermético al polvo.  
Alta resistencia al agua

EHSAFE15VR

Altura máx.  
**2,5 m**

Área Calentamiento  
**15 m²**

**1.5 kW**

**1.780€**

**EHSAFE15VR**  
722318067

EHSAFE20VR

Altura máx.  
**3 m**

Área Calentamiento  
**20 m²**

**2 kW**


**1.780€**

**EHSAFE20VR**  
722318072

| Modelo                     | EHSAFE15VR     | EHSAFE20VR     |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Código                     | 722318067      | 722318072      |
| Potencia                   | 1.500 W        | 2.000 W        |
| Área calentamiento         | 15 m²          | 20 m²          |
| Altura de instalación máx. | 2,5 m          | 3 m            |
| Dimensiones                | 535x270x200 mm | 535x270x200 mm |
| Peso neto                  | 9,2 kg         | 9,2 kg         |

MWCR01

Calefactor para exterior de pie, estilo foco.  
Con mando a distancia.

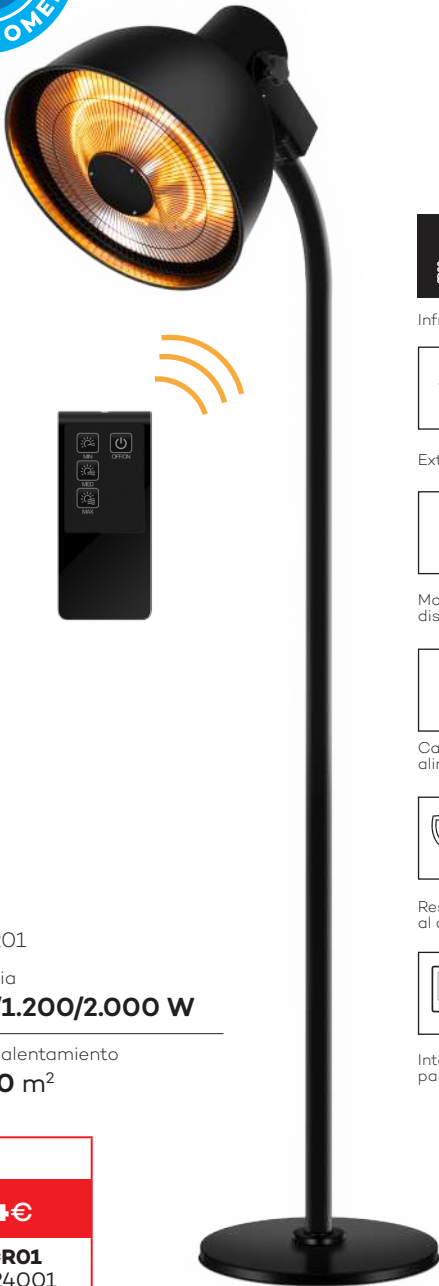

Infrarrojos



Exterior



Mando a distancia



Cable alimentación



Resistente al agua



Interruptor pantalla táctil

MWCR01

Potencia  
**800/1.200/2.000 W**

Área Calentamiento  
**15-20 m²**

**2 kW**

**164€**

**MWCR01**  
722324001

| Modelo        | MWCR01                              |
|---------------|-------------------------------------|
| Código        | 722324001                           |
| Potencia      | 800 / 1200 / 2000 W (seleccionable) |
| Ø del cabezal | 410 mm                              |
| Altura total  | 2.300 mm                            |
| Peso neto     | 15 kg                               |

MWCR09

Alta eficacia de calentamiento con calefacción por infrarrojos. Reflector más ancho para un mejor calentamiento.



MWCR09

Lámparas  
2 (1.500 W)

Área Calentamiento  
15 m²

3 kW

243€

MWCR09  
722325009

MWCR12

Alta eficacia de calentamiento con calefacción por infrarrojos. Reflector más ancho para un mejor calentamiento.



MWCR12

Lámparas  
2 (1.500 W)

Área Calentamiento  
20 m²

3 kW

329€

MWCR12  
722324012



Infrarrojos



2 potencias



Acero



Cable  
alimentación



Boton



Seguridad



Calor al  
instante

| Modelo                     | MWCR09                | MWCR12                |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código                     | 722325009             | 722324012             |
| Potencia                   | 3.000 W (2 x 1.500 W) | 3.000 W (2 x 1.500 W) |
| Área calentamiento         | 15 m²                 | 20 m²                 |
| Altura de instalación máx. | 3,2 / 4 m             | 3,5 / 4,5 m           |
| Dimensiones                | 547 x 456 x 926 mm    | 490 x 490 x 1.262 mm  |
| Peso neto                  | 8,3 kg                | 9,8 kg                |

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027



MWCR25

- Compacto. Mando a distancia. El 90% de la energía utilizada se convierte en calor.
- Calor instantáneo en 1 segundo (sin precalentamiento).
  - Botón de encendido/apagado, control de 3 pasos.
  - Fabricado en acero gal-vanizado con recubrimiento para el polvo. IP65.



MWCR25

Altura máx.

1,90 / 2,20 m

Área Calentamiento

15-18 m<sup>2</sup>

1,5 kW

149€

MWCR25  
722324025



Infrarrojos



Boton



Mando  
distancia



Calor  
instantáneo



IP65



Sin vidrio

MWCR17

- Orientable, pueden aplicarse en la pared o en el techo.
- Sin vidrio.
  - Diseño elegante.
  - Construcción robusta, está fabricado con materiales de excelente calidad que garantizan una larga vida útil.



MWCR17

Altura máx.

1,90 / 2,20 m

Área Calentamiento

15-20 m<sup>2</sup>

2 kW

154€

MWCR17  
722324200



Infrarrojos



Soporte  
Orientable



Interiores



Exterior



IP25



Sin vidrio

| Modelo                  | MWCR25               | MWCR17               |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Código                  | 722324025            | 722324200            |
| Potencia                | 1.500 W              | 2.000 W              |
| Área calentamiento      | 15-18 m <sup>2</sup> | 15-20 m <sup>2</sup> |
| Altura instalación máx. | 1,90 / 2,20 m        | 3,5 / 4,5 m          |
| Dimensiones (mm)        | 550 x 60 x 100 mm    | 422 x 255 x 153 mm   |
| Peso neto               | 3 kg                 | 3,8 kg               |



Calefacción

# COMBUSTIÓN

## CALOR A GRAN ESCALA

La calefacción por combustión es una tecnología tradicional ampliamente utilizada en entornos industriales, especialmente en procesos que requieren grandes cantidades de calor. Este tipo de calefacción utiliza combustibles como gas natural, gasóleo, carbón o biomasa para generar calor mediante la combustión.

### CALOR UNIFORME PARA **GRANDES SUPERFICIES**

- Voltaje sin límites.
- Temperatura homogénea.
- Flexibilidad de combustible.
- Calor constante incluso con renovación de aire continua.

### ESPACIOS VENTILADOS

PEQUEÑOS < 500 m<sup>2</sup>

MEDIANOS / GRANDES 500-2500 m<sup>2</sup>

- Naves
- Granjas
- Invernaderos
- Construcción

SERIE SXJH

**Diesel.** Calefactor de alto rendimiento para aplicaciones industriales. Genera calor de forma rápida y eficaz, alcanzando hasta 102.364 BTU/h, lo que lo convierte en la solución ideal para calentar amplias áreas de trabajo en exteriores.

MWHP1

Voltaje  
**230 V**  
Área Calentamiento\*  
**150-300 m²**

**30 kW**  
**362€**  
**SXJH300030E**  
722314030



Diesel



Termostato integrado



Display digital



Depósito combustible integrado

SERIE DHG

Calefactores industriales con termostato. Ideales para el calentamiento y secado de espacios ventilados.



DHG 20



DHG 30  
DHG 50

DHG 20

Voltaje  
**230 V**  
Capacidad depósito  
**22 l**

**20 kW**  
**304€**  
**DHG 20**  
6530020

DHG 30

Voltaje  
**230 V**  
Capacidad depósito  
**38 l**

**30 kW**  
**333€**  
**DHG 30**  
6530030

DHG 50

Voltaje  
**230 V**  
Capacidad depósito  
**50 l**

**50 kW**  
**399€**  
**DHG 50**  
6530050



Diesel



Termostato integrado



Display digital



Depósito combustible integrado



Quemador acero inoxidable

| Modelo                 | SXJH300030E         | DHG 20             | DHG 30              | DHG 50               |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Código                 | 722314030           | 6530020            | 6530030             | 6530050              |
| Potencia               | 30 kW / 102.300 BTU | 20 kW / 68.200 BTU | 30 kW / 102.300 BTU | 50 kW / 170.500 BTU  |
| Voltaje                | 230 V               | 230 V              | 230 V               | 230 V                |
| Consumo                | 2,8 l/h             | 1,65 l/h           | 2,4 l/h             | 4 l/h                |
| Capacidad del depósito | 26 l                | 22 l               | 38 l                | 50 l                 |
| Caudal del aire        | 550 m³/h            | 550 m³/h           | 750 m³/h            | 1.100 m³/h           |
| Dimensiones            | 870 x 350 x 495 mm  | 752 x 305 x 430 mm | 860 x 520 x 610 mm  | 1.010 x 555 x 610 mm |
| Peso neto              | 18 kg               | 14 kg              | 21 kg               | 24 kg                |

## SERIE GHG

Para uso en espacios ventilados.



GHG 15

Voltaje  
**230 V**

Consumo de gas  
**1,09 Kg/h**

**15 kW**

**119€**

**GHG 15**  
6520015



GHG 50

Voltaje  
**230 V**

Consumo de gas  
**2,18/3,63 Kg/h**

**30-50 kW**

**202€**


**GHG 50**  
6520050



Gas propano/  
butano



Sensor de  
temperatura  
integrado



Carcasa  
metálica  
robusta



Protección  
sobre  
calentamiento

## SERIE DHG K

Calefactores industriales con extractor de humos y termostato integrado. Con salida de humos para usar en espacios cerrados.



DHG 30 K

Voltaje  
**230 V**

Capacidad depósito  
**50 l**

**30 kW**

**665€**

**DHG 30 K**  
6531030



DHG 50 K

Voltaje  
**230 V**

Capacidad depósito  
**69 l**

**50 kW**


**1.139€**

**DHG 50 K**  
6531050


Extractor de humos



Diesel



Termostato  
integrado



Display  
digital



Depósito  
combustible  
integrado



Quemador  
acero  
inoxidable

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**  
para Serie DHG K 30/50

|                      |                      |             |
|----------------------|----------------------|-------------|
| Manguera             | 6531000 5m Ø / 250mm | <b>159€</b> |
| Manguera             | 6531001 5m Ø / 350mm | <b>207€</b> |
| Termostato con cable | 6531005 100mm        | <b>32€</b>  |

| Modelo                 | GHG 15             | GHG 50                         | DHG 30 K             | DHG 50 K             |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Código                 | 6520015            | 6520050                        | 6531030              | 6531050              |
| Potencia               | 15 kW / 51.212 BTU | 30-50 kW / 102.300-170.607 BTU | 30 kW / 102.300 BTU  | 50 kW / 170.500 BTU  |
| Voltaje                | 230 V              | 230 V                          | 230 V                | 230 V                |
| Consumo                | 1,09 Kg/h          | 2,18-3,63 Kg/h                 | 2,4 l/h              | 3,8 l/h              |
| Capacidad del depósito |                    |                                | 50 l                 | 69 l                 |
| Caudal del aire        | 580 m³/h           | 1.000 m³/h                     | 760 m³/h             | 2.000 m³/h           |
| Ø del tubo extractor   |                    |                                | 118 mm               | 148 mm               |
| Dimensiones            | 380 x 190 x 305mm  | 665x250x410 mm                 | 1.110 x 490 x 750 mm | 1.370 x 560 x 995 mm |
| Peso neto              | 3,7 kg             | 8 kg                           | 33 kg                | 59 kg                |

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027



IDHG 20 | IDHG 40

**DIESEL INFRARROJOS.** Ideal para el calentamiento de espacios ventilados. Equipado con termostato y sistema de sobrecalentamiento integrados para un control preciso de la temperatura y una mayor seguridad de funcionamiento.



IDHG 20



IDHG 40

IDHG 20

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Voltaje            | <b>230 V</b>   |
| Consumo            | <b>1,6 l/h</b> |
| Capacidad depósito | <b>10,5 l</b>  |

**20 kW**

**557€**

**IDHG 20**  
**6532020**

IDHG 40

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Voltaje            | <b>230 V</b>   |
| Consumo            | <b>3,2 l/h</b> |
| Capacidad depósito | <b>38 l</b>    |

**40 kW**

**1.062€**

**IDHG 40**  
**6532040**



Diesel



Keroseno



Carcasa  
metálica  
robusta



Protección  
sobre  
calentamiento



Termostato  
integrado

| Modelo                 | IDHG 20            | IDHG 40             |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Código                 | <b>6532020</b>     | <b>6532040</b>      |
| Potencia               | 20 kW / 68.282 BTU | 40 kW / 136.400 BTU |
| Voltaje                | 230 V              | 230 V               |
| Consumo                | 1,6 l/h            | 3,2 l/h             |
| Capacidad del depósito | 10,5 l             | 38 l                |
| Caudal del aire        | 613 m³/h           | •                   |
| Dimensiones            | 575 x 340 x 635 mm | 925 x 635 x 860 mm  |
| Peso neto              | 18 kg              | 28 kg               |

MWCR16

Para uso en espacios ventilados. Ayuda a mantener un ambiente más agradable al **generar menos olores** que otros calefactores de combustión. Con termostato y temporizador integrados.

MWCR16

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Voltaje            | 16.000 W  |
| Consumo            | 1,27 Kg/h |
| Capacidad depósito | 50 l      |

16 kW

1.629€

MWCR16  
722324016



Salida de humos

Panel táctil LCD

Reflector

Depósito de 50 l

Tubo de calefacción

Ruedas para facilitar transporte

Escanea y descubre cómo funciona




EQUIPAMIENTO OPCIONAL para MWCR16

|                              |           |     |
|------------------------------|-----------|-----|
| Kit para extracción de humos | 722324017 | 28€ |
|------------------------------|-----------|-----|



CALEFACTOR INFRARROJOS

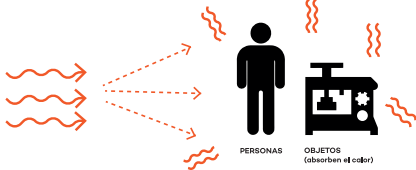

Los objetos absorben el calor y lo reemiten al ambiente, generando un confort térmico uniforme.

|                    |               |                        |                      |
|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Modelo             | MWCR16        |                        |                      |
| Código             | 722324016     |                        |                      |
| Potencia           | 16 kW         | Capacidad del depósito | 50 l                 |
| Área calentamiento | 116-150 m²    | Largo del cable        | 1,5 m                |
| Voltaje            | 80 W          | Clase de protección    | IP24                 |
| Voltaje            | 220 V - 240 V | Dimensiones            | 950 x 305 x 1.100 mm |
| Consumo            | 1,27 kg/h     | Peso neto              | 50 kg                |

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027



# CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

Escanea y descubre  
cómo funciona



+ información del modelo MWCR16 (pág 15)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**ASLAK**  
MACHINES & TOOLS

[www.aslak.es](http://www.aslak.es)

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027



**TOOL MARKET**

Distribuidor oficial · Envío 24/48 h

[toolmarket.es](http://toolmarket.es) · WhatsApp 615 916 640

[COMPRAR ONLINE](#)