FRESADORA BF 16 VARIO

REF: 3338116

Descripción

La Fresadora con variador BF 16 Vario de Optimum es pequeña y funcional, adecuada para la fabricación de maquetas como hobby.

Características:

- **Potencia del motor 500W**
- **3 ejes estables con guías en cola de milano reajustables y sin juego.**
- **Filtro EMC, que protegerá el sistema electrónico contra señales electromagnéticas**
- **Cabezal portabrocas y portafresas giratorio en 90º permite fresados y taladrados en cualquier ángulo**
- **Interruptor de seguridad con IP54. Disparador de tensión mínima e interruptor de emergencia.**
- **Regulación de velocidad dinámica de 100 a 3000 r.p.m**
- **Pantalla protectora de grandes dimensiones, ajustable en altura y con microinterruptor**
- **Panel de control regulable que permitirá un manejo claro y sencillo de la fresadora**
- **Cono morse MK2 que permitirá la fijación de la herramienta**
- **Columna lateral desmontable**
- **Mesa transversal con ranuras en T y canal refrigerante**
- **Permite bloquear todos los ajustes establecidos**
- **Incluye de serie espiga MT2/B16, herramientas de montaje**
- **NO incluye banco de trabajo ni portapinzas**

Características técnicas

- **Peso neto:** 60 kg
- **Ø máx. fresa portacuchillas:** 63 mm
- **Tipo cono morse del husillo:** MK 2 / M 10

- **Nº de velocidades:** 2, regulables
- **Potencia del motor:** 500 W / 230 V
- **Nº de revoluciones rápida:** 200 - 3.000 r.p.m.
- **Nº de revoluciones lenta:** 100 - 1.500 r.p.m.
- **Distancia del husillo a la columna:** 175 mm
- **Ø máx. con fresa de punta:** 20 mm
- **Desplazamiento de la mesa eje X:** 220 mm
- **Dimensiones (l x an x al):** 505x465x795 mm
- **Desplazamiento de la mesa eje Y:** 160 mm
- **Desplazamiento de la mesa eje Z:** 210 mm
- **Medidas de la ranura en T de la mesa:** 10 mm
- **Medidas de la mesa (l x an):** 400 x 120 mm
- **Recorrido de la pínola:** 50 mm
- **Ø máx. taladro fundición:** 16 mm
- **Ø máx. de taladro en acero:** 12 mm
- **Cabezal orientable:** ± 90º

Imágenes

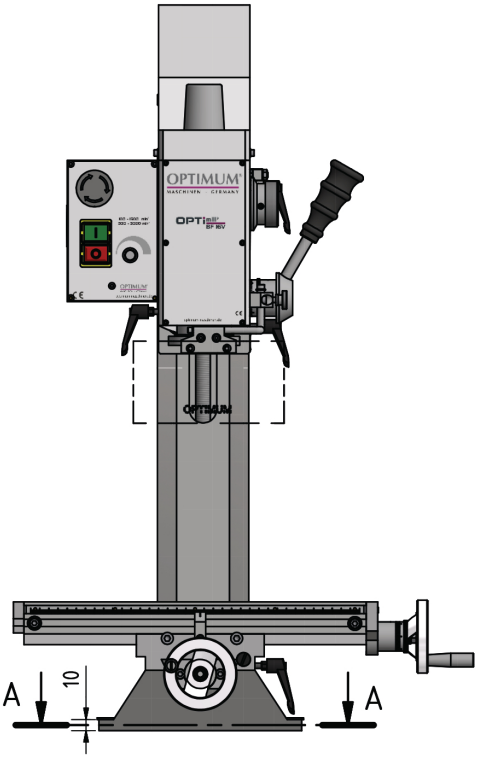
OPTIMUM
A
10
A

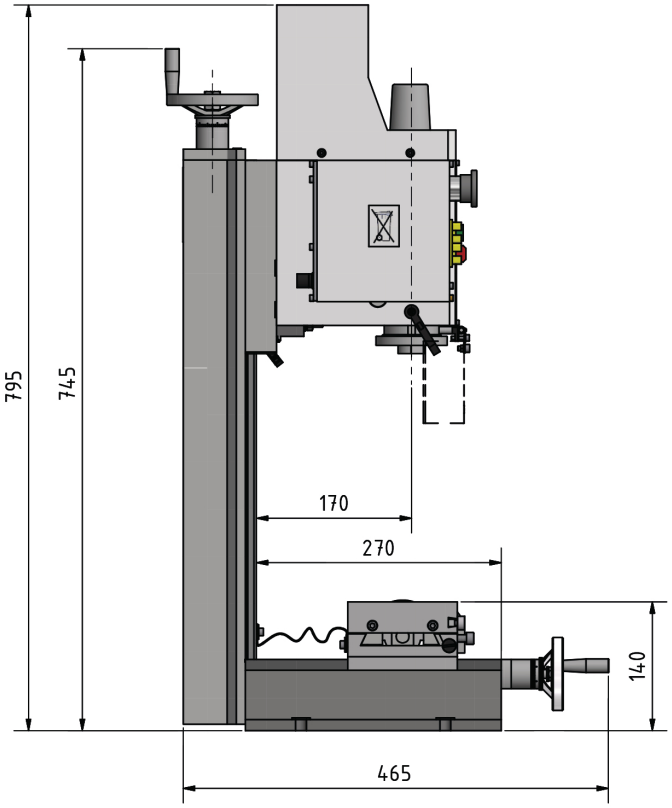
795
745
170
270
140
465

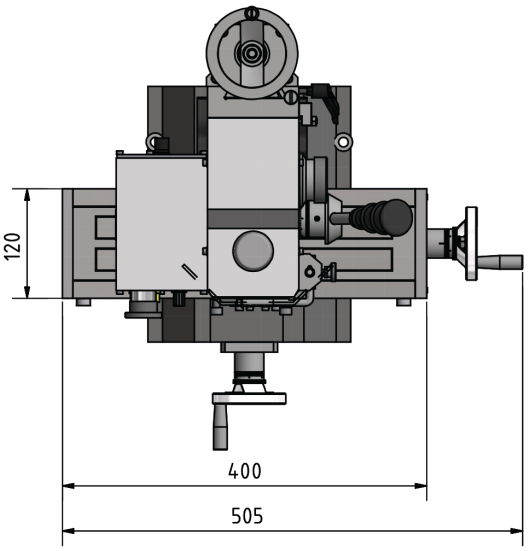
120
400
505